



Project: MM09022 - Rap-001

Klokgebouw Strijp S, Evenementenhal bg te Eindhoven

**Uitgangspunten gebruik
Hal A**



Project: MM09022 - Rap-001

**Klokgebouw Strijp S, Evenementenhal bg te
Eindhoven**

**Uitgangspunten gebruik
Hal A**

Opdrachtgever: Trudo Bijzondere Projecten bv

Datum: 07-01-2011

Auteur: Erik Vianen

Verzonden d.d.: Verzonden aan:

Inhoudsopgave:

1.	UITGANGSPUNTEN VOOR GEBRUIK	1
1.1	ALGEMEEN	1
1.2	BEGANE GRONDVLOER.....	1
1.3	VERDIEPINGSVLOER.....	1
1.4	KRAANBANEN	1
1.5	PLAFOND.....	1

Bijlagen

A. Tekeningen

1. UITGANGSPUNTEN VOOR GEBRUIK

1.1 ALGEMEEN

Voor het gebruik van Hal A in het Klokgebouw zijn in dit document de uitgangspunten vastgelegd.

1.2 BEGANE GRONDVLOER

De begane grondvloer is geschikt voor 1000 kg/m².

1.3 VERDIEPINGSVLOER

De verdiepingsvloer kent een gebruiksbelasting van 500 kg/m². Aan de onderzijde kunnen geen hijspunten worden bevestigd.

1.4 KRAANBANEN


Aan de kraanbanen kunnen per stramien 2 hijspunten worden bevestigd, met een gezamenlijke belasting zoals in het overzicht is aangegeven.

1.5 PLAFOND

Het is niet toegestaan om aan de constructie van de 2^{de} verdiepingsvloer (het plafond) hijspunten te bevestigen.

Bijlage A

Tekeningen

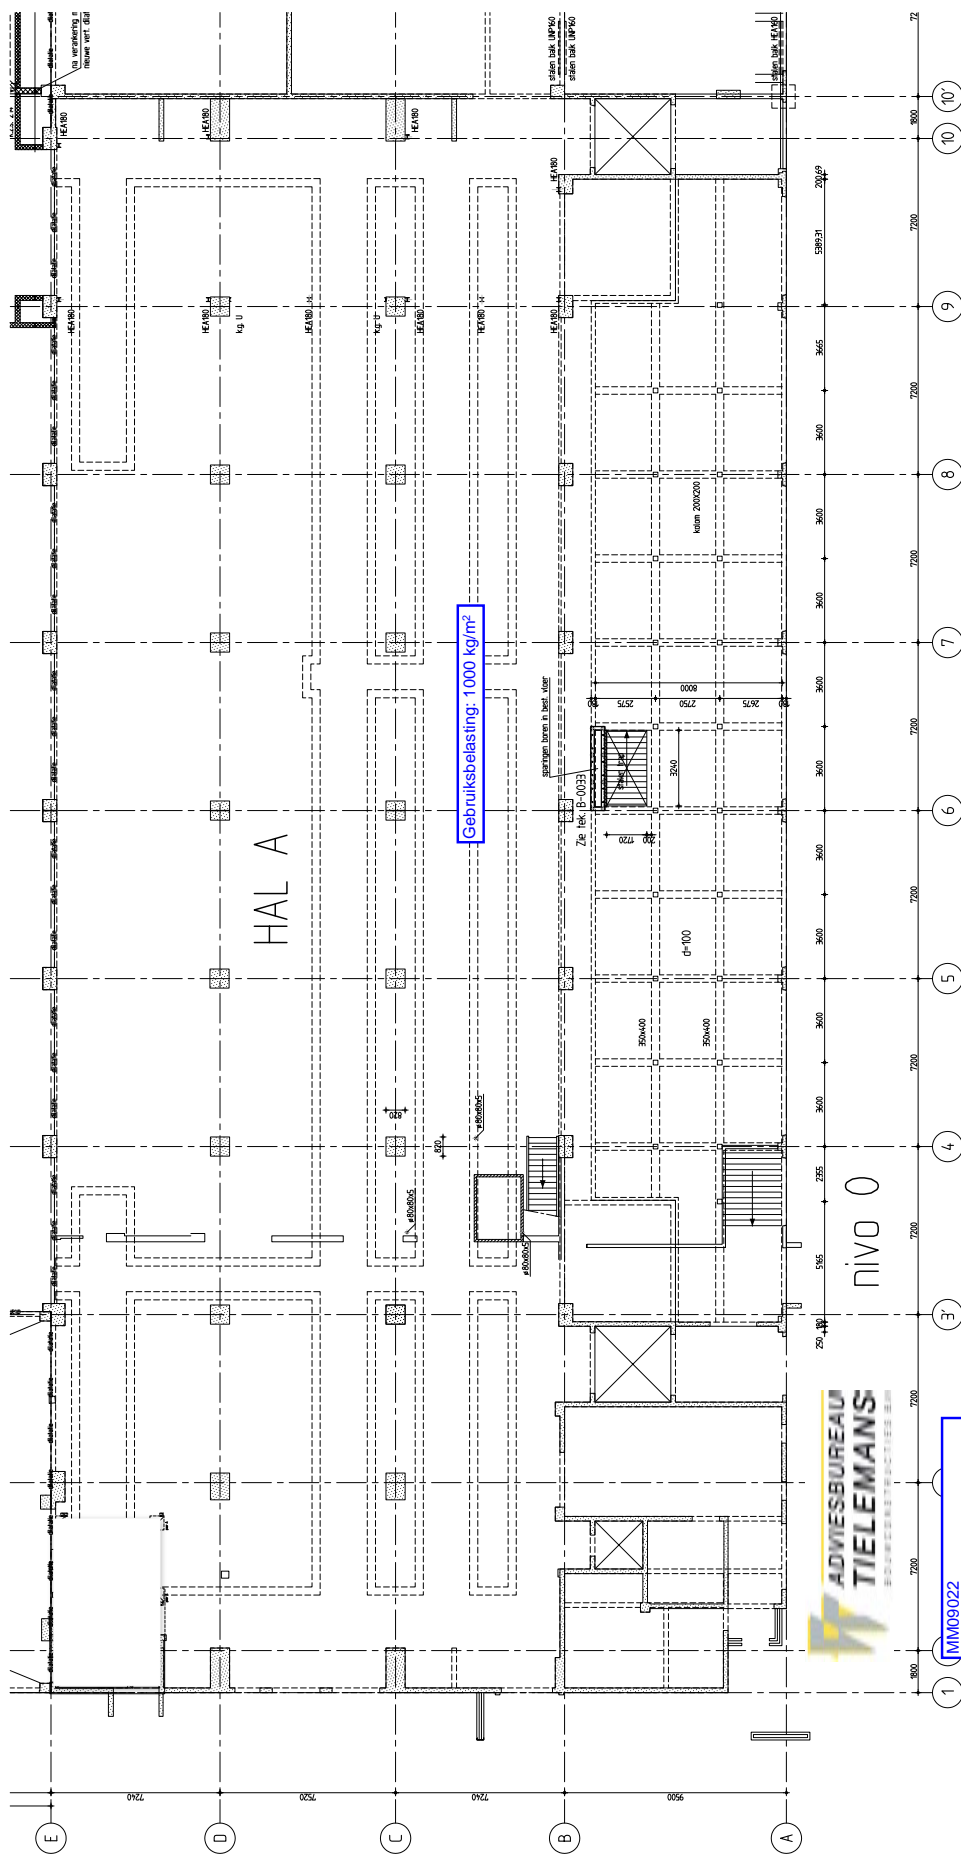

HAL A


Gebruksbelasting: 1000 kg/m²

NIVO 0



MM09022
Evenementenruimte Hal A
7 januari 2011

Begane grondvloer

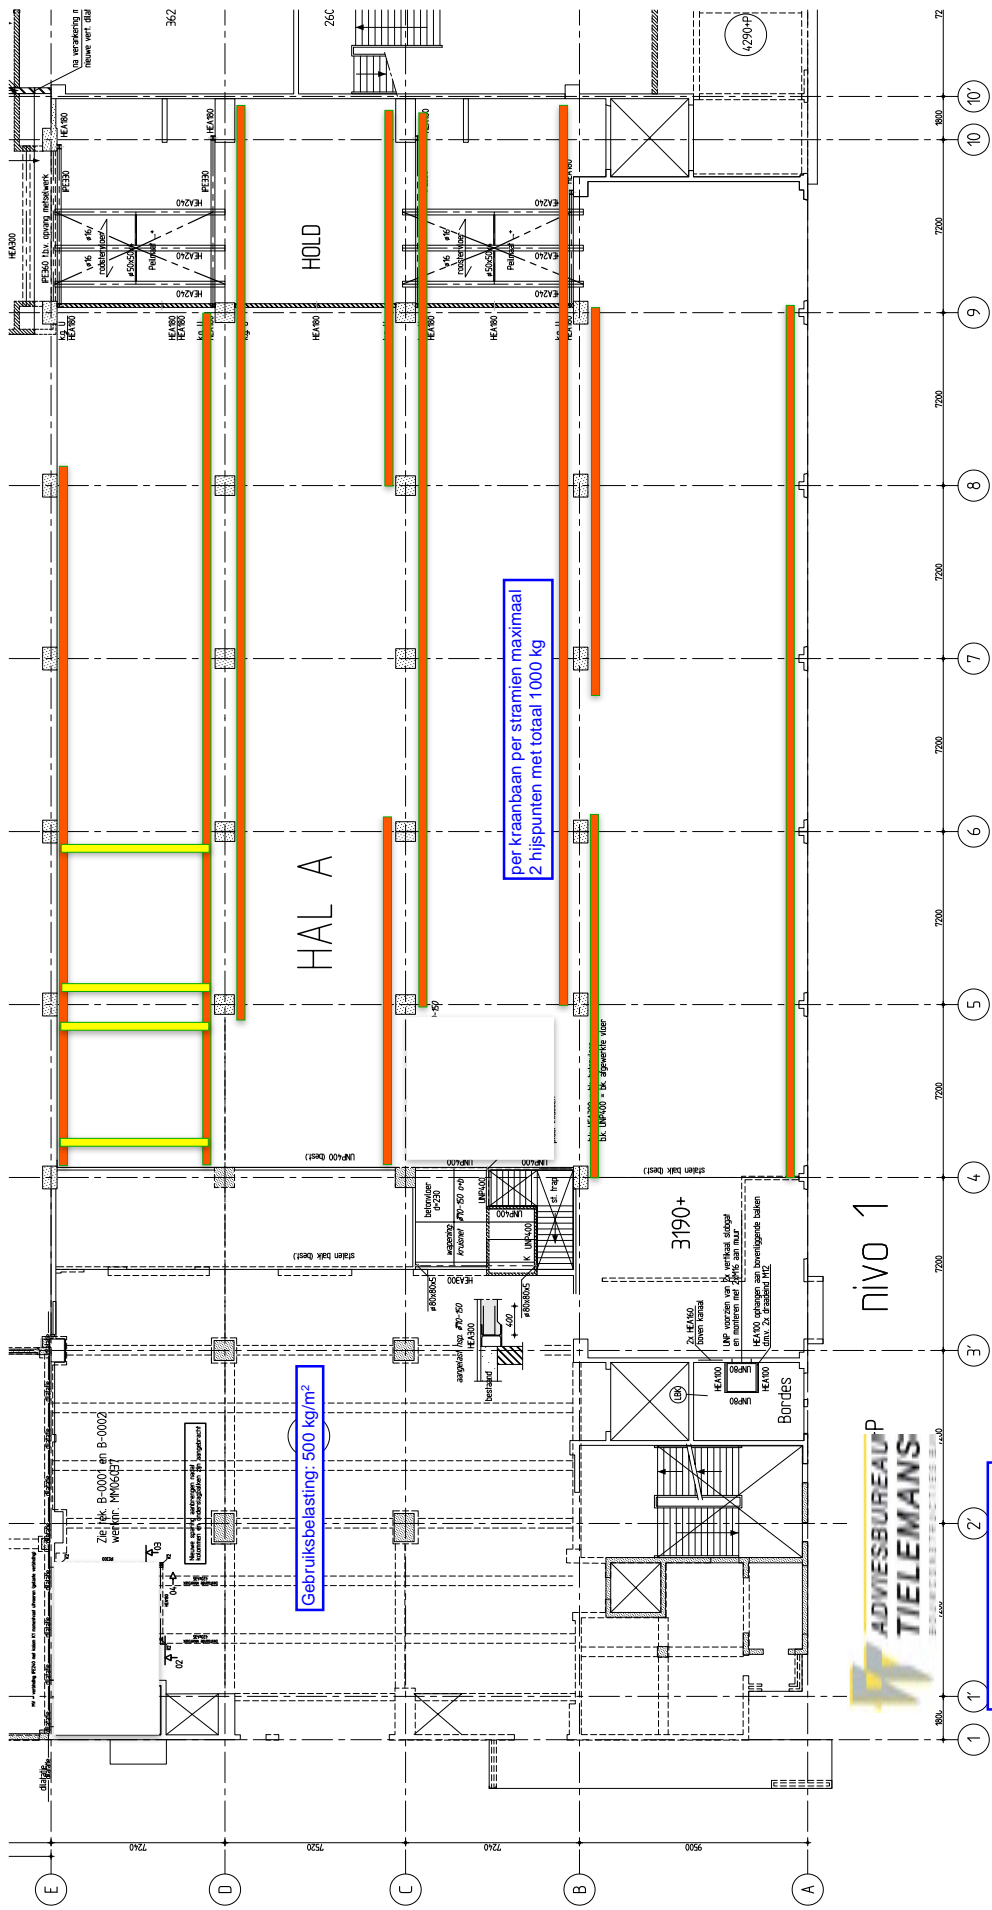

ADWESBUREAU P
TIELEMANS

NIVO 1

kraanbanen

MM/09022
Evenementruimte Hal A
7 januari 2011


per kraanbaan per stramen maximaal
2 hijspunten met totaal 1000 kg

Gebruiksbelasting: 500 kg/m²

Rigging info Hal A

Kraanbaan 1000 kg per stramen overspanning
 Bovenloopkraan 1000kg
 Maerdrak 1000kg/m²
 Maerdrak verdieplingsvloer 500kg/m²

Kraanbaan hoogte = 4400+P
 Bovenloopkraan hoogte = 5090+P
 Kraanbaan hoogte = 5810+P

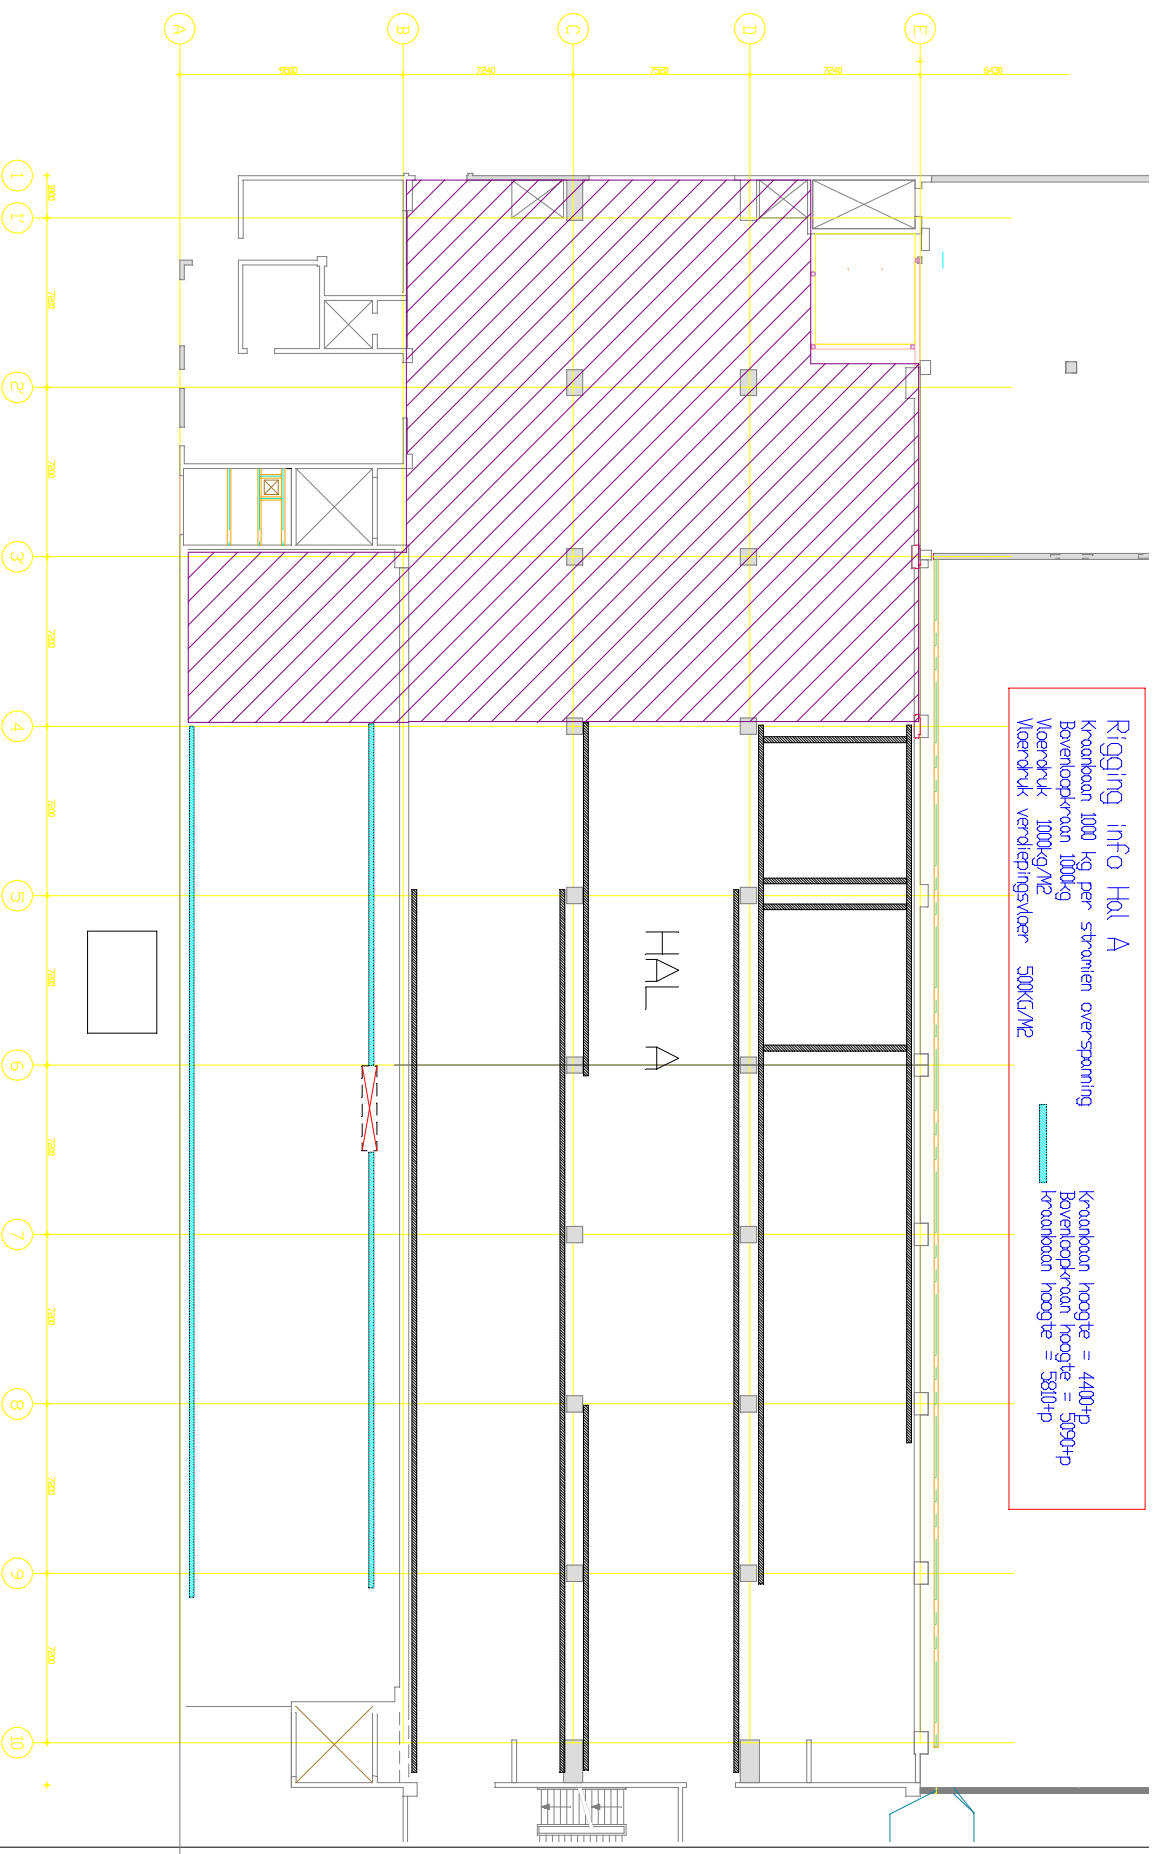

Frontline Rigging Consultancy B.V.
 Veldzijl 3
 3464 PW De Meern
 Phone +31 (0) 30 2 42 82 80
 fax +31 (0) 30 2 42 82 89
 e-mail info@frontline-rigging.nl

GEBRUIKSBELASTING HAL A

KLOKGEBOUW

HAL A

Revi:	Drawn: HW
Revi:	Version: RIG
Revi:	Scale: 200